



IFA der DGUV, Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin

Fachbereich 3
Gefahrstoffe: Umgang -
Schutzmaßnahmen

Fussbodentechnik & Design Bals GmbH
z. H. Herrn Bals
Schmidt-Knobelsdorf-Str.21
13581 Berlin

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen: AW/Sm
Ansprechpartner/in: Herr Wahmhoff
Telefon: +49 (30) 13001-3380
Telefax: +49 (30) 13001-38001
E-Mail: asbestsanierung@dguv.de

Datum: 29.05.2020

Emissionsarme Verfahren BT 11 und BT 33 nach DGUV-Information 201-012


Sehr geehrter Herr Bals,

gerne bestätigen wir Ihnen, dass das von Ihnen veröffentlichte emissionsarme Verfahren BT17.68 zum Abschleifen von bituminösen Bodenklebern in Kombination mit dem vorlaufenden emissionsarmen Verfahren BT11 angewendet werden kann. Die Kombination entspricht im Ergebnis dem Verfahren BT33, Ausbau von Vinyl-Asbest-Platten in Verbindung mit dem Entfernen des asbesthaltigen Klebers von mineralischem Untergrund

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

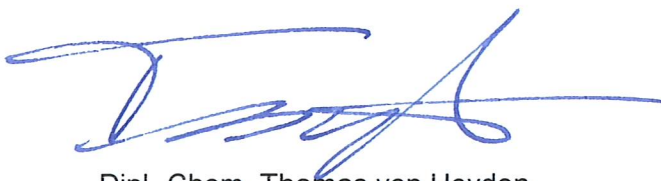

Dipl.-Chem. Thomas von Heyden



Dipl.-Geol. Andreas Wahmhoff